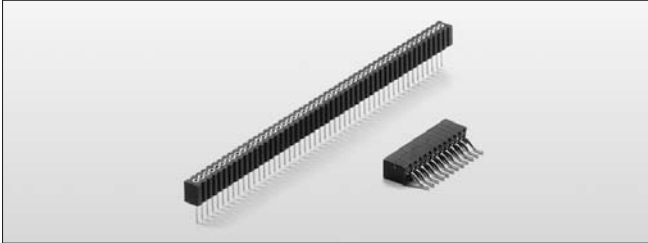


22.01 Buchsenleisten Raster 1,0 mm für Stiftø 0,4 bis 0,46 mm







Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 4-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

Hülse 	5 µm Zinn	5 µm Zinn
Feder 	0,25 µm Gold	0,75 µm Gold

SMD		Schüttgut		Tape and Reel		Bestell-Nr.	
A	Gurtbreite	Polzahl					
SMD Für Stift Ø 0,4 bis 0,46 mm			7,0	6	861-91-006-40-001	861-93-006-40-001	
			8,0	7	861-91-007-40-001	861-93-007-40-001	
			9,0	8	861-91-008-40-001	861-93-008-40-001	
			11,0	10	861-91-010-40-001	861-93-010-40-001	
			12,0	11	861-91-011-40-001	861-93-011-40-001	
			13,0	12	861-91-012-40-001	861-93-012-40-001	
SMD Für Stift Ø 0,4 bis 0,46 mm			7,0	16	6	861-91-006-40-001191	861-93-006-40-001191
			8,0	16	7	861-91-007-40-001191	861-93-007-40-001191
			9,0	16	8	861-91-008-40-001191	861-93-008-40-001191
			11,0	24	10	861-91-010-40-001191	861-93-010-40-001191
			12,0	24	11	861-91-011-40-001191	861-93-011-40-001191
			13,0	24	12	861-91-012-40-001191	861-93-012-40-001191
						Polzahl	