


23.01 Buchsenleisten Raster 1,27 mm für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm

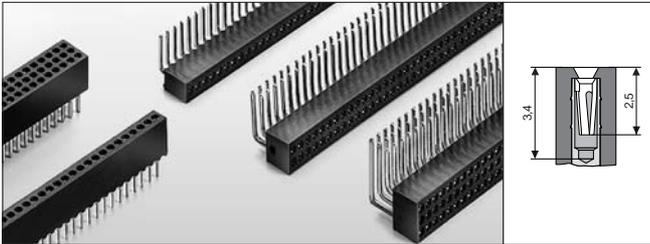



Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 3-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

Hülse	5 μ m Zinn	
Feder	0,75 μ m Gold	

Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm



32,16
64,00

25
50

851-93-025-10-001
851-93-050-10-001
Polzahl



Bestell-Nr.

32,16
64,00

50
100

853-93-050-10-001
853-93-100-10-001
Polzahl

Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm





64,00

100

853-93-100-10-002
Polzahl

Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm





32,16
64,00

25
50

851-93-025-20-001
851-93-050-20-001
Polzahl

Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm





32,16
64,00

50
100

853-93-050-20-001
853-93-100-20-001
Polzahl

Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm



64,00

100

853-93-100-20-002
Polzahl