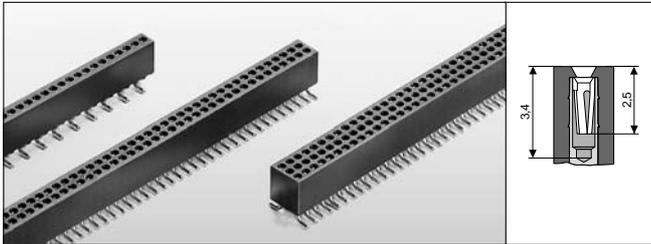


23.03 Buchsenleisten Raster 1,27 mm für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm

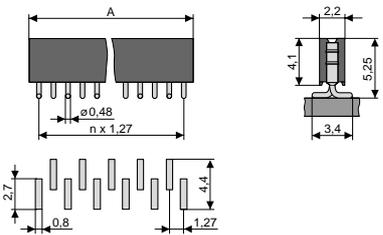
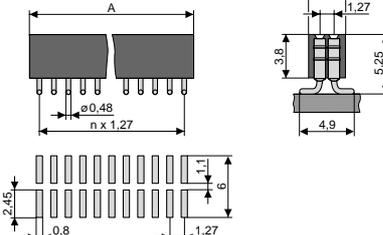
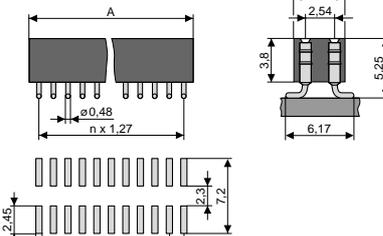
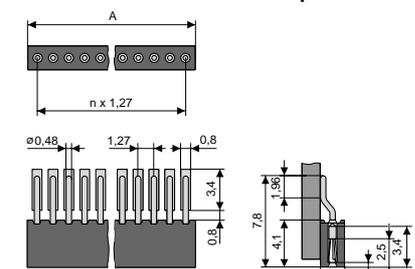


Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 3-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

Hülse 	5 μ m Zinn	
Feder 	0,75 μ m Gold	

SMD	A	Gurtbreite	Polzahl	Bestell-Nr.
<p>Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm</p> 	32,16 64,00		25 50	851-93-025-30-001 851-93-050-30-001 Polzahl
<p>Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm</p> 	32,16 64,00		50 100	853-93-050-30-001 853-93-100-30-001 Polzahl
<p>Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm</p> 	32,16 64,00		50 100	853-93-050-30-002 853-93-100-30-002 Polzahl
<p>Für Stift \varnothing 0,35 bis 0,48 mm</p> <p>Tape and Reel</p>  	8,00 9,30 10,57 13,11 14,38 15,24	16 16 16 24 24 24	6 7 8 10 11 12	851-93-006-40-252191 851-93-007-40-252191 851-93-008-40-252191 851-93-010-40-252191 851-93-011-40-252191 851-93-012-40-252191 Polzahl