


## 23.05 Stiftleisten Raster 1,27 mm Stift $\varnothing$ 0,48 mm

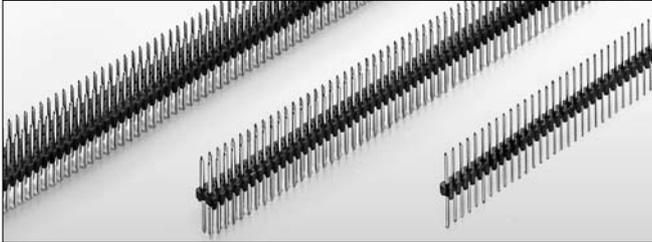

Rundstift gezogen und thermisch gerissen.

Technische Daten siehe Seite 20.01.

**Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.**

Stift-Nr.	Oberfläche			Polzahl	Bestell-Nr.
	A	B	C		
				64	2101-121-064 Polzahl
	9,2	4,7	3,0		2102-121-128 Polzahl
	10,2				
	11,4				
	12,4				
	13,5				
	15,2				
	16,5				
	17,5				
	18,6				
	20,3				
	23,5				
				128	
	9,2	4,7	3,0		2102-121-128 Polzahl
	10,2				
	11,4				
	12,4				
	13,5				
	15,2				
	16,5				
	17,5				
	18,6				
	20,3				
	23,5				
				128	
	9,2	4,7	3,0		6102-121-128 Polzahl
	10,2				
	11,4				
	12,4				
	13,5				
	15,2				
	16,5				
	17,5				
	18,6				
	20,3				
	23,5				

Zusätzlich fertigen wir Stiftleisten nach Ihren Angaben. Dabei kann der Isolierkörper an jeder Stelle positioniert werden.

Tragen Sie Ihre Angaben in die Checkliste ein und nennen Sie uns den Bedarf.

Die Einzelstifte in der nebenstehenden Tabelle sind Lagertypen. Daraus gefertigte Stiftleisten sind kurzfristig lieferbar.

Weitere Stiftlängen und -oberflächen fertigen wir auftragsbezogen bei Abnahme von min. 60.000 Stiften.

### Einzelstifte - Lagertypen

A	Gold 0,2 $\mu$ m		
9,2	x		
10,2	x		
11,4	x		
12,4	x		
13,5	x		
15,2	x		
16,5	x		
17,5	x		
18,6	x		
20,3	x		
23,5	x		

### Checkliste

<b>Serie</b>	<input type="checkbox"/> 2101 <input type="checkbox"/> 2102 <input type="checkbox"/> 6102
<b>Länge</b>	A _____ B + C + 1,5 mm B _____ C _____
<b>Oberfläche</b>	<input type="checkbox"/> vergoldet 0,2 $\mu$ m <input type="checkbox"/> vergoldet 0,75 $\mu$ m _____