Stiftleisten Raster 1,27 mm
Stift ø 0,48 mm

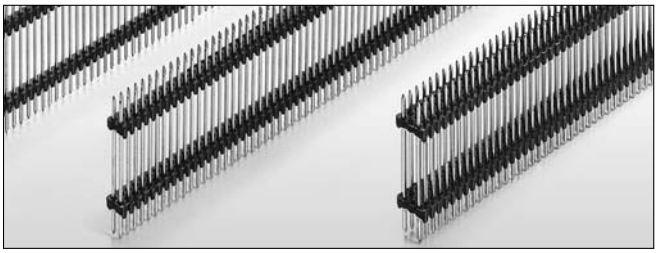

Rundstift gezogen und thermisch gerissen.

Technische Daten siehe Seite 20.01.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

	Oberfläche					0,2 µm Gold	
	Stift-Nr.	**A**	**B**	**C**	**D**	**Pol-zahl**	**Bestell-Nr.**
	**19**	9,2 10,2 11,4 12,4 13,5 15,2 16,5 17,5 18,6 20,3 23,5	3,0	3,0	11,5	**64**	2104-191-064 Polzahl
	**19**	9,2 10,2 11,4 12,4 13,5 15,2 16,5 17,5 18,6 20,3 23,5	3,0	3,0	11,5	**128**	2105-191-128 Polzahl
	**19**	9,2 10,2 11,4 12,4 13,5 15,2 16,5 17,5 18,6 20,3 23,5	3,0	3,0	11,5	**128**	6105-191-128 Polzahl

Zusätzlich fertigen wir Stiftleisten nach Ihren Angaben. Dabei können die Isolierkörper an jeder Stelle positioniert werden.

Tragen Sie Ihre Angaben in die Checkliste ein und nennen Sie uns den Bedarf.

Die Einzelstifte in der nebenstehenden Tabelle sind Lagertypen. Daraus gefertigte Stiftleisten sind kurzfristig lieferbar.

Weitere Stiftlängen und -oberflächen fertigen wir auftragsbezogen bei Abnahme von min. 60.000 Stiften.

Einzelstifte - Lagertypen

A	Gold 0,2 µm		
9,2	x		
10,2	x		
11,4	x		
12,4	x		
13,5	x		
15,2	x		
16,5	x		
17,5	x		
18,6	x		
20,3	x		
23,5	x		

Checkliste

Serie
☐ 2104
☐ 2105
☐ 6105

Länge
A _____ B + C + D
B _____
C _____

Oberfläche
☐ vergoldet 0,2 µm
☐ vergoldet 0,75 µm
_____