


24.01 Buchsenleisten Raster 1,778 mm Stiftleisten Raster 1,778 mm

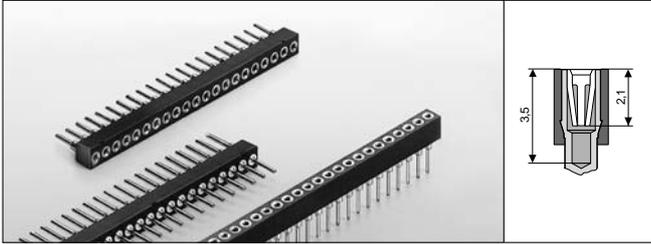


Technische Daten siehe Seite 20.01.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.


Höchste Kontaktsicherheit durch 4-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Hülse	5 µm Zinn	5 µm Zinn
Feder	Gold flash	0,75 µm Gold

Für Stift
Ø 0,4 bis 0,56 mm

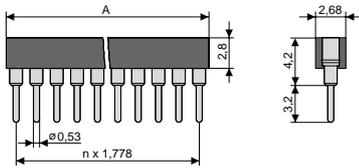

A	Polzahl	Bestell-Nr.	
37,5	21	317-97-121-41-005	317-93-121-41-005
67,5	38	317-97-138-41-005	317-93-138-41-005
			Polzahl
			Auf Anfrage.

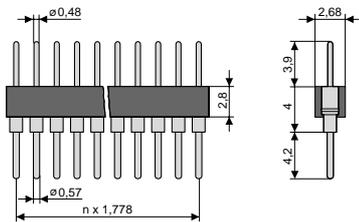

Oberfläche		0,25 µm Gold	5 µm Zinn
A	Polzahl	Bestell-Nr.	
37,5	21	350-10-121-00-012	350-90-121-00-012
67,5	38	350-10-138-00-012	350-90-138-00-012
			Polzahl
			Auf Anfrage.