


Buchsenleisten Raster 2,0 mm für Stift \varnothing 0,4 bis 0,56 mm 25.01

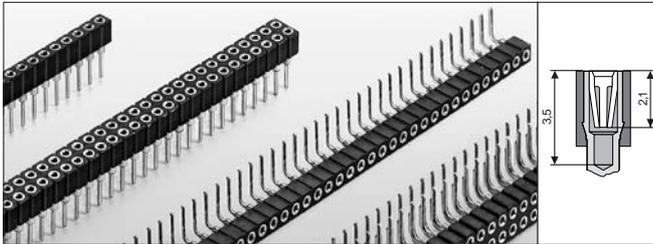


Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 6-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

Hülse 	5 μ m Zinn	5 μ m Zinn
Feder 	0,25 μ m Gold	0,75 μ m Gold

Für Stift
 \varnothing 0,4 bis 0,56 mm

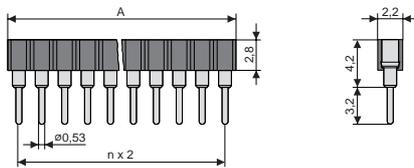

100,0


50

831-91-050-10-001

831-93-050-10-001
Polzahl

Bestell-Nr.

Für Stift
 \varnothing 0,4 bis 0,56 mm

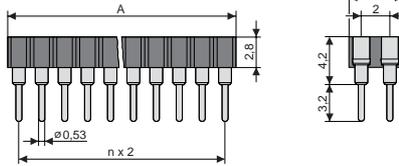


100,0

100

833-91-100-10-001

833-93-100-10-001
Polzahl

Für Stift
 \varnothing 0,4 bis 0,56 mm

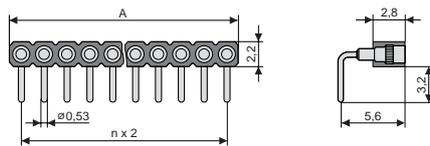


100,0

50

831-91-050-20-001

831-93-050-20-001
Polzahl

Für Stift
 \varnothing 0,4 bis 0,56 mm

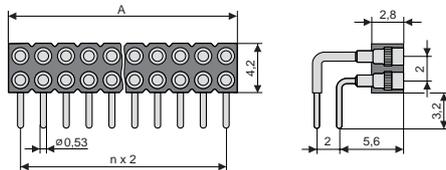

100,0

100

833-91-100-20-001

833-93-100-20-001
Polzahl