


26.03 Buchsenleisten Raster 2,54 mm für Stift \varnothing 0,4 bis 0,56 mm

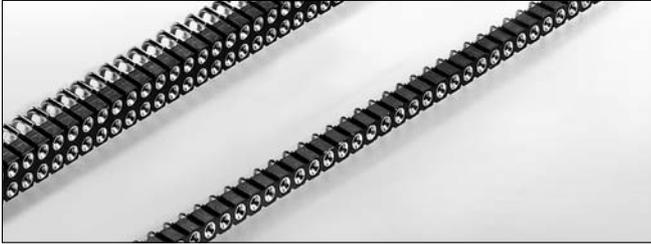


Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 4-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

Für Stift
 \varnothing 0,4 bis 0,56 mm
 \sphericalangle 0,25 x 0,45 mm

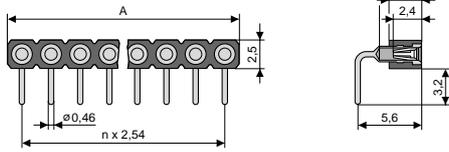


50,6
81,1
162,4

20
32
64

399-91-120-10-003
399-91-132-10-003
399-91-164-10-003

399-93-120-10-003
399-93-132-10-003
399-93-164-10-003
Polzahl

Für Stift
 \varnothing 0,4 bis 0,56 mm
 \sphericalangle 0,25 x 0,45 mm

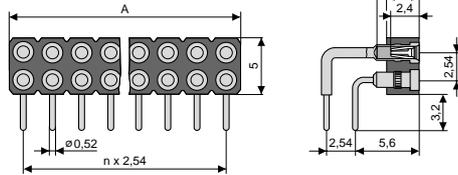

81,1

64

499-91-264-10-003

499-93-264-10-003
Polzahl

Hülse 		5 μ m Zinn	5 μ m Zinn
Feder 		0,25 μ m Gold	0,75 μ m Gold
A	Polzahl	Bestell-Nr.	
50,6	20	399-91-120-10-003	399-93-120-10-003
81,1	32	399-91-132-10-003	399-93-132-10-003
162,4	64	399-91-164-10-003	399-93-164-10-003
			Polzahl
			Polzahl