Buchsenleisten Raster 2,54 mm für Stift ⌀ 0,4 - 0,56 mm

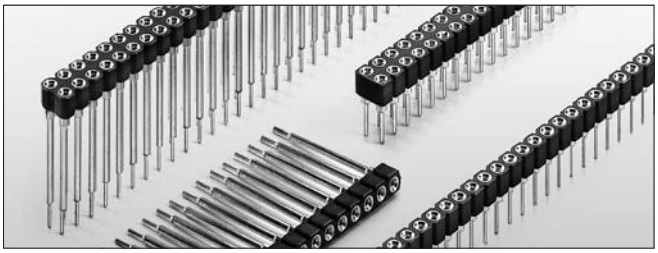

Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 4-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.
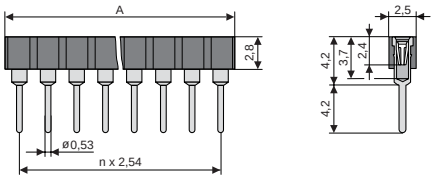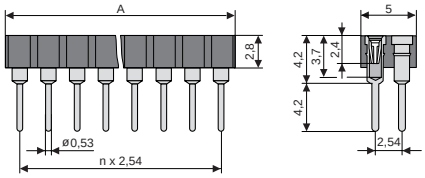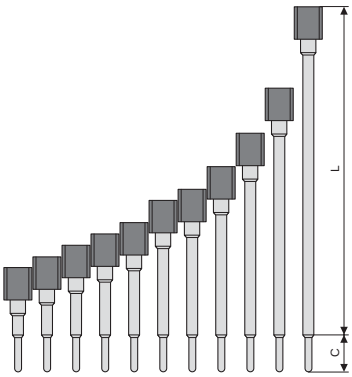
Hülse					5 µm Zinn	5 µm Zinn
Feder					0,25 µm Gold	0,75 µm Gold
A	**C**	**L**	**Pol-zahl**		**Bestell-Nr.**	
Für Stift ⌀ 0,4 bis 0,56 mm ▱ 0,25 x 0,45 mm						
50,0			**20**		311-91-120-41-001	311-93-120-41-001
81,1			**32**		311-91-132-41-001	311-93-132-41-001
162,4			**64**		311-91-164-41-001	311-93-164-41-001
						Polzahl
Für Stift ⌀ 0,4 bis 0,56 mm ▱ 0,25 x 0,45 mm						
81,1			**64**		411-91-264-41-001	411-93-264-41-001
						Polzahl
Für Stift ⌀ 0,4 bis 0,56 mm ▱ 0,25 x 0,45 mm						
162,4	3,2	6,0	**64**			316-93-164-41-006
162,4	3,2	7,0	**64**			316-93-164-41-018
162,4	3,0	8,0	**64**			316-93-164-41-003
162,4	3,2	9,0	**64**			316-93-164-41-012
162,4	3,2	10,0	**64**			316-93-164-41-007
162,4	3,2	12,0	**64**			316-93-164-41-008
162,4	3,2	13,0	**64**			316-93-164-41-009
162,4	3,0	15,0	**64**			316-93-164-41-001
162,4	3,0	18,0	**64**			316-93-164-41-011
162,4	3,0	22,0	**64**			316-93-164-41-004
162,4	3,0	33,0	**64**			316-93-164-41-013
						Polzahl
Weitere Standardpolzahlen: 20- und 32-polig						
81,1	3,2	6,0	**64**			416-93-264-41-006
81,1	3,2	7,0	**64**			416-93-264-41-018
81,1	3,0	8,0	**64**			416-93-264-41-003
81,1	3,2	9,0	**64**			416-93-264-41-012
81,1	3,2	10,0	**64**			416-93-264-41-007
81,1	3,2	12,0	**64**			416-93-264-41-008
81,1	3,2	13,0	**64**			416-93-264-41-009
81,1	3,0	15,0	**64**			416-93-264-41-001
81,1	3,0	18,0	**64**			416-93-264-41-011
81,1	3,0	22,0	**64**			416-93-264-41-004
81,1	3,0	33,0	**64**			416-93-264-41-013
						Polzahl