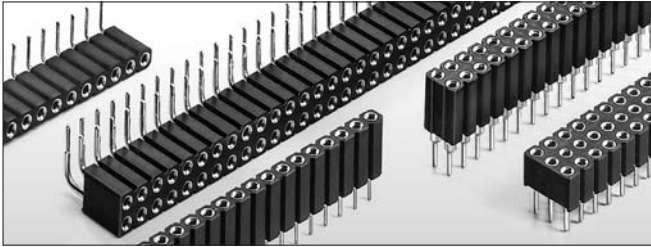


27.01 Buchsenleisten Raster 2,54 mm für Stift \varnothing 0,65-0,85 / \varnothing 0,635 mm



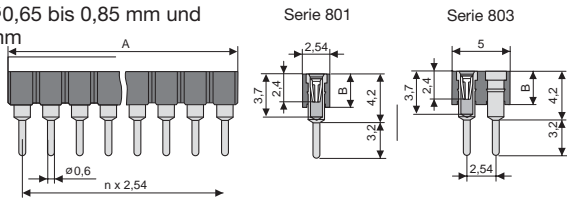
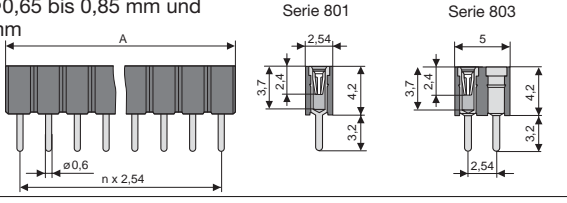
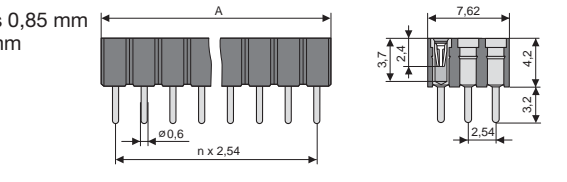
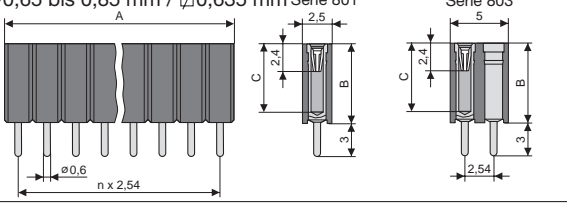
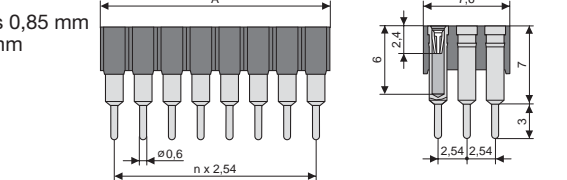
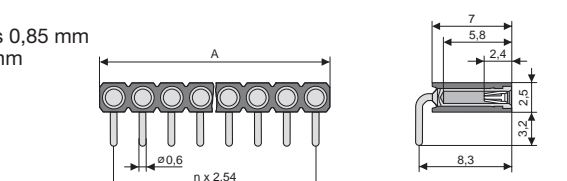
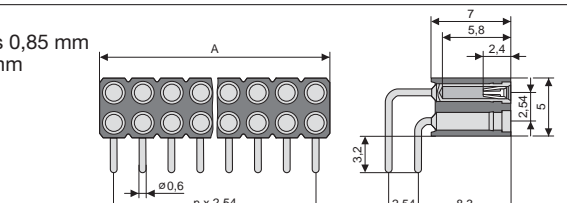


Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 6-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

Mit Hülse und Feder verzinnt (Oberfläche „99“) lieferbar.

Hülse 		5 μ m Zinn		5 μ m Zinn					
Feder 		0,25 μ m Gold		0,75 μ m Gold					
A	B	C	Polzahl	Bestell-Nr.					
Für Stift \varnothing 0,65 bis 0,85 mm und \varnothing 0,635 mm				162,5		64	801-91-064-10-002	801-93-064-10-002 Polzahl	
				91,4		72	803-91-072-10-002	803-93-072-10-002 Polzahl	
Für Stift \varnothing 0,65 bis 0,85 mm und \varnothing 0,635 mm				50,8 81,1		20 32	801-91-020-10-012 801-91-032-10-012	801-93-020-10-012 801-93-032-10-012 Polzahl	
				81,1		64	803-91-064-10-012	803-93-064-10-012 Polzahl	
Für Stift \varnothing 0,65 bis 0,85 mm und \varnothing 0,635 mm				81,1		96	805-91-096-10-012	805-93-096-10-012 Polzahl	
Für Stift \varnothing 0,65 bis 0,85 mm / \varnothing 0,635 mm Serie 801				126,9 126,9 126,9	7,0 8,0 8,5	6,1 6,1 7,1	50 36 36	801-91-050-10-001 801-91-036-10-003 801-91-036-10-005	801-93-050-10-001 801-93-036-10-003 801-93-036-10-005
				126,9 126,9 126,9	7,0 8,0 8,5	6,1 6,1 7,1	100 100 100	803-91-100-10-001 803-91-100-10-003 803-91-100-10-005	803-93-100-10-001 803-93-100-10-003 803-93-100-10-005 Polzahl
Für Stift \varnothing 0,65 bis 0,85 mm und \varnothing 0,635 mm				81,1		96	805-91-096-10-001	805-93-096-10-001 Polzahl	
Für Stift \varnothing 0,65 bis 0,85 mm und \varnothing 0,635 mm				126,9		50	801-91-050-20-001	801-93-050-20-001 Polzahl	
Für Stift \varnothing 0,65 bis 0,85 mm und \varnothing 0,635 mm				126,9		100	803-91-100-20-001	803-93-100-20-001 Polzahl	