PRECI-DIP
DURTAL

27.03 Buchsenleisten Raster 2,54 mm für Stift⌀ 0,65-0,85 / ⍁0,635 mm

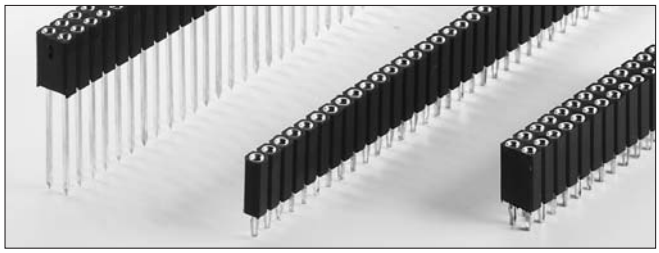

Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch 6-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

Mit Hülse und Feder verzinnt (Oberfläche „99“) lieferbar.

Hülse							5 µm Zinn	5 µm Zinn
Feder							0,25 µm Gold	0,75 µm Gold
A	**D**	**F** min.	**F** max.	**Pol-zahl**			**Bestell-Nr.**	
Einpreßtechnik Für Stift ⌀0,65 bis 0,85 mm ⍁0,635 mm Leiterplatten-Bohr- ⌀0,94 - 1,09 mm	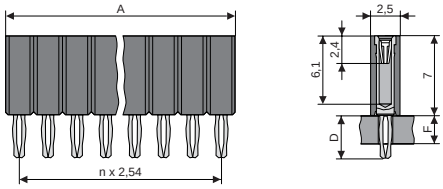							
126,9	2,8	1,5	2,0	**50**			801-91-050-65-001	801-93-050-65-001
126,9	3,8	2,1	3,2	**50**			801-91-050-66-001	801-93-050-66-001 Polzahl
Einpreßtechnik Für Stift ⌀0,65 bis 0,85 mm ⍁0,635 mm Leiterplatten-Bohr- ⌀0,94 - 1,09 mm	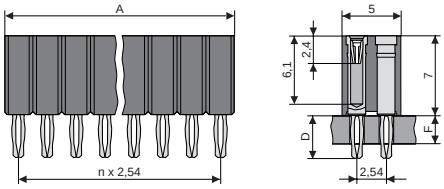							
126,9	2,8	1,5	2,0	**100**			803-91-100-65-001	803-93-100-65-001
126,9	3,8	2,1	3,2	**100**			803-91-100-66-001	803-93-100-66-001 Polzahl
Wire-Wrap Für Stift ⌀ 0,65 bis 0,85 mm ⍁ 0,635 mm Auf Anfrage orientiert	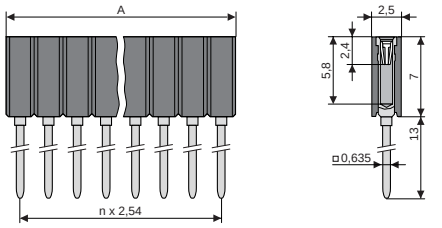							
126,9				**50**			801-91-050-53-001	801-93-050-53-001 Polzahl
Wire-Wrap Für Stift ⌀ 0,65 bis 0,85 mm ⍁ 0,635 mm Auf Anfrage orientiert	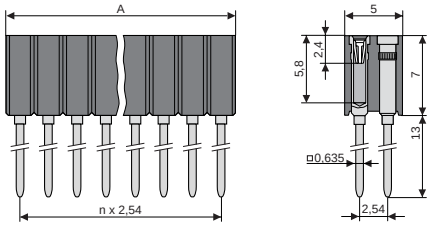							
126,9				**100**			803-91-100-53-001	803-93-100-53-001 Polzahl