


27.05 Stiftleisten Raster 2,54 mm SteckØ 0,76 mm

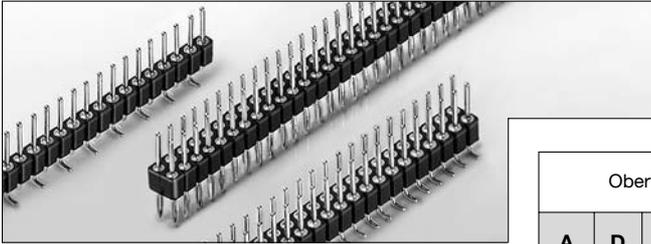

Technische Daten siehe Seite 20.01.

Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.

	Oberfläche					0,25 µm Gold	5 µm Zinn	selektiv 0,25 µm Gold 5 µm Zinn
	A	D	F min.	F max.	Polzahl		Bestell-Nr.	
SMD 	162,5				64	800-10-064-30-001	800-90-064-30-001 Polzahl	800-Z1-064-30-001
SMD 	91,4				72	802-10-072-30-001	802-90-072-30-001 Polzahl	802-Z1-072-30-001
Einpreßtechnik Leiterplatten- Bohr Ø 0,94 - 1,09 mm 	162,5 162,5	2,8 3,8	1,5 2,1	2,0 3,2	64 64	800-10-064-65-001 800-10-064-66-001	800-90-064-65-001 800-90-064-66-001 Polzahl	
Einpreßtechnik Leiterplatten- Bohr Ø 0,94 - 1,09 mm 	91,4 91,4	2,8 3,8	1,5 2,1	2,0 3,2	72 72	802-10-072-65-001 802-10-072-66-001	802-90-072-65-001 802-90-072-66-001 Polzahl	