


# SMD Stiftleisten Raster 2,54 mm 27.12 Stift $\varnothing$ 0,635 mm

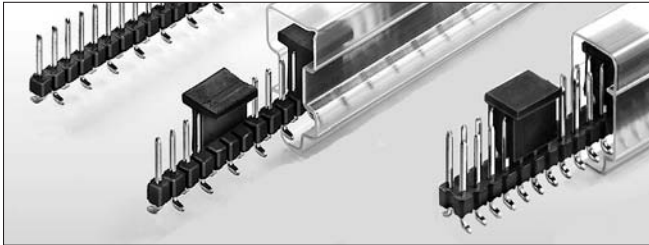

Vierkantstift gezogen und thermisch gerissen.

Technische Daten siehe Seite 20.01.

**Die angegebenen Polzahlen sind Standardtypen. Alle weiteren trennen wir auftragsbezogen.**

Oberfläche				5 $\mu$ m Zinn	0,2 $\mu$ m Gold
A	B	C	Polzahl	Bestell-Nr.	
11,4	5,8	3,8	40	1021-A-169-040	1021-A-161-040
12,4	6,9	3,7	40	1021-A-179-040	1021-A-171-040
					Polzahl
11,4	5,8	3,8	40	K 1021-A-169-040	K 1021-A-161-040
12,4	6,9	3,7	40	K 1021-A-179-040	K 1021-A-171-040
<p>Serie K 1021-A K = Mit Kappe und Schiene</p>					
11,4	5,8	3,8	80	1022-A-169-080	1022-A-161-080
12,4	6,9	3,7	80	1022-A-179-080	1022-A-171-080
					Polzahl
11,4	5,8	3,8	80	K1022-A-169-080	K1022-A-161-080
12,4	6,9	3,7	80	K1022-A-179-080	K1022-A-171-080
<p>Serie K 1022-A K = Mit Kappe und Schiene</p>					