

Wrapstift 13 mm lang für 3 Wickel, hohe Verdrehsicherheit durch das Rändel in der Einpreßzone.

Höchste Kontaktsicherheit durch 4-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

4- bis 64polig, allseitig reihbar.

Die Vierkantstifte sind parallel ausgerichtet und damit als Steckkontakte geeignet.

Auf Anfrage: **1 Wickel Serie 121**
2 Wickel Serie 122
4 Wickel Serie 124

Kontaktfeder

Material: Beryllium-Kupfer
 Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm,
 Gold 0,25 µm, 0,75 µm

Hülse

Material: Messing gedreht
 Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm,
 Gold 0,25 µm oder
 Zinn 5 µm (SnPb 90/10)

Isolierkörper

Thermoplastischer Polyester glasfaserverstärkt, selbstverlöschend nach UL94V0.

Temperatur

Betriebstemperatur -55 bis +125° C

Kontaktiefe

2,4 mm bei sicherer Kontaktgabe

Einsteckdurchmesser

min. 0,4 mm, max. 0,56 mm

Betriebsspannung

100 V_{RMS}
 150 VDC

Durchschlagsspannung

1000 V_{RMS}

Isolationswiderstand

10¹⁰ Ω

Durchgangswiderstand

≤ 10 mΩ



Luft- und Kriechstrecke







> 0,6 mm

Für Stift

∅ 0,4 bis 0,56 mm

▧ 0,25 x 0,45 mm

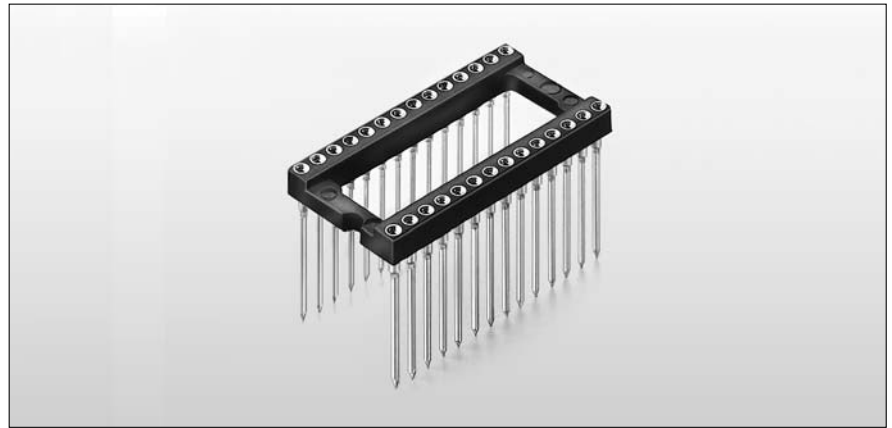

	Hülse 		Feder 		0,25 µm Gold	5 µm Zinn	
	A	B	Pol-zahl	VP	0,75 µm Gold	0,25 µm Gold	Bestell-Nr.
	12,6	5,08	10	100	123-13-210-41-001	123-91-210-41-001	
	5,0	7,62	4	105	123-13-304-41-001	123-91-304-41-001	
	7,6	7,62	6	71	123-13-306-41-001	123-91-306-41-001	
	10,1	7,62	8	52	123-13-308-41-001	123-91-308-41-001	
	12,6	7,62	10	41	123-13-310-41-001	123-91-310-41-001	
	15,2	7,62	12	34	123-13-312-41-001	123-91-312-41-001	
	17,7	7,62	14	30	123-13-314-41-001	123-91-314-41-001	
	20,3	7,62	16	26	123-13-316-41-001	123-91-316-41-001	
	22,8	7,62	18	23	123-13-318-41-001	123-91-318-41-001	
	25,3	7,62	20	21	123-13-320-41-001	123-91-320-41-001	
	27,8	7,62	22				
	30,4	7,62	24	17	123-13-324-41-001	123-91-324-41-001	
	35,5	7,62	28	14	123-13-328-41-001	123-91-328-41-001	
	12,6	15,24	10				
	30,4	15,24	24	17	123-13-624-41-001	123-91-624-41-001	
	35,5	15,24	28	15	123-13-628-41-001	123-91-628-41-001	
	40,6	15,24	32	13	123-13-632-41-001	123-91-632-41-001	
	45,7	15,24	36	11	123-13-636-41-001	123-91-636-41-001	
	50,6	15,24	40	10	123-13-640-41-001	123-91-640-41-001	
Weitere Größen auf Anfrage							